

MP528B製品仕様

- ・外被覆 $\phi 3.5052 \sim \phi 4.8006$ [mm]
- ・導体外径 $\phi 0.321$ [mm] (AWG28)
単線およびより線
- ・絶縁体外径 $\phi 0.610$ [mm]最大
茶色対と橙色対が対角に配置された
ケーブルを使用する場合はT568B配線
での施工を推奨します


ピン配列

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白


MP530B製品仕様

- ・外被覆 $\phi 3.099 \sim \phi 3.302$ [mm]
- ・導体外径 $\phi 0.255$ [mm] (AWG30)
より線
- ・絶縁体外径 $\phi 0.533$ [mm]最大
茶色対と橙色対が対角に配置された
ケーブルを使用する場合はT568B配線
での施工を推奨します

MP528B

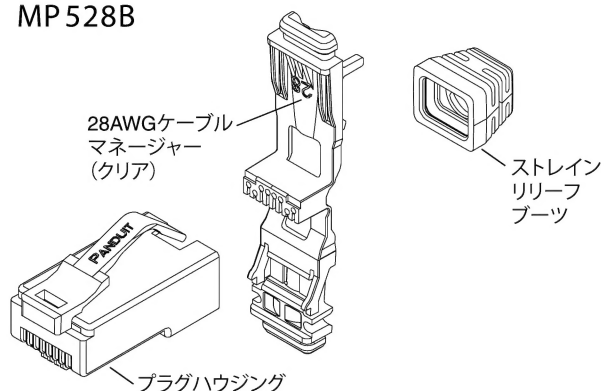


MP530B

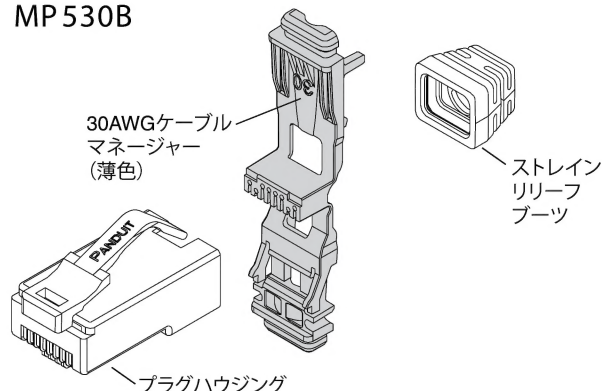


ケーブルマネージャー


導体貫通穴・コンタクトスロット

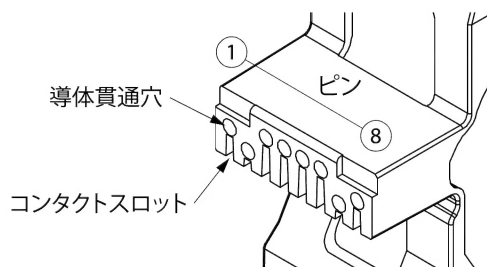

1

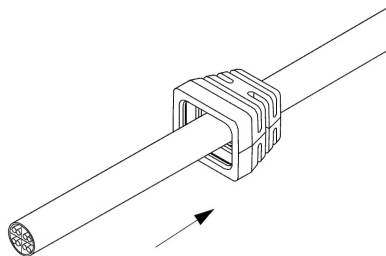


2




3

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白




4

8 — 1

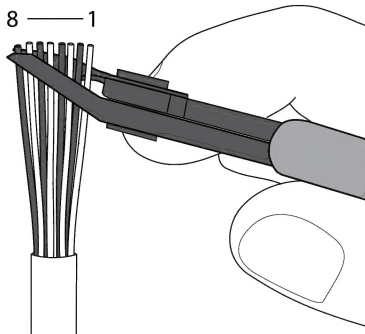


5


ケーブルマネージャの
向きを図のように合わせ
導線を挿入します

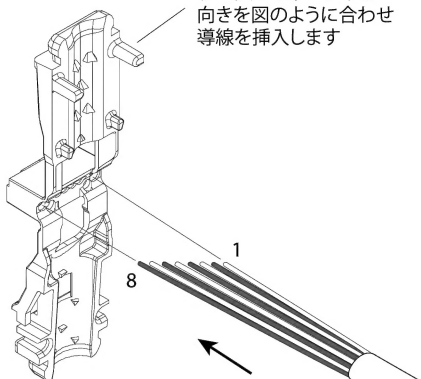

6

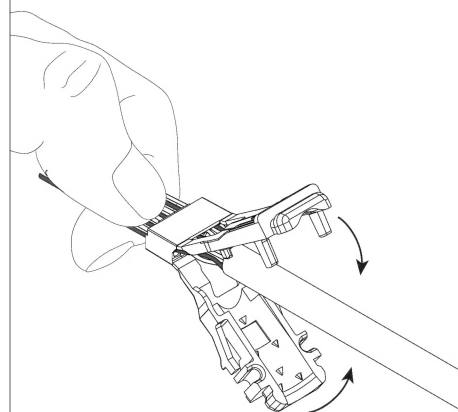


7

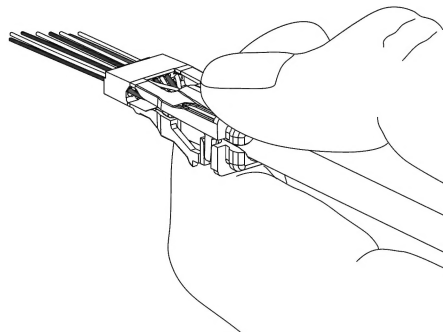


8

余長を
切り取ります

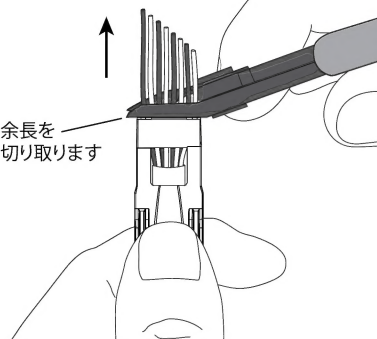


9

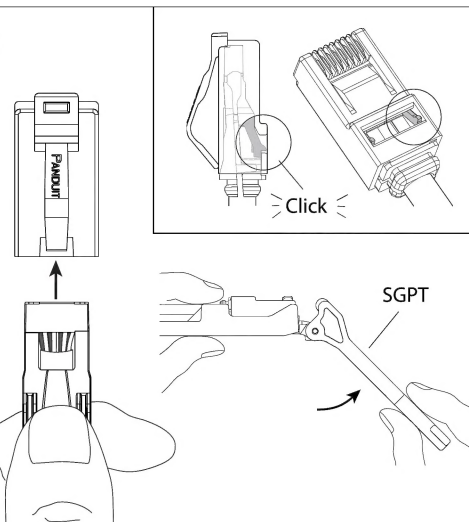


10

MPT5-8AS

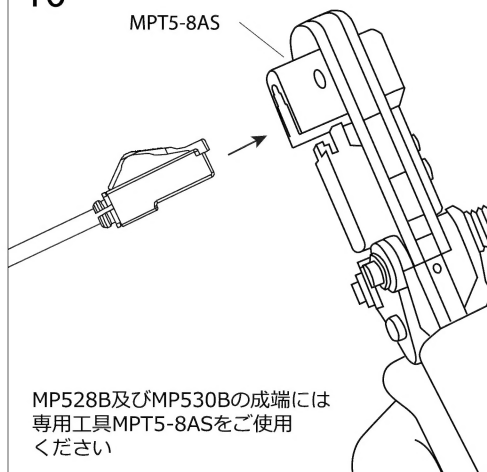

MP528B及びMP530Bの成端には
専用工具MPT5-8ASをご使用
ください

11

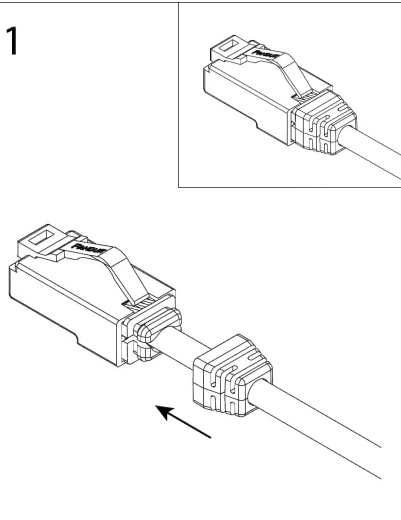

技術のお問い合わせ◆
パンドウイトネットワーク製品グループ

PANDUIT
<http://www.panduit.co.jp>

E-mail: jpn-info-d@panduit.com
FAX: 03-6863-6100
TEL: 03-6863-6050